


BreezeleS⁺

Midea

SINGLE SPLIT WANDMODEL WARMTEPOMP

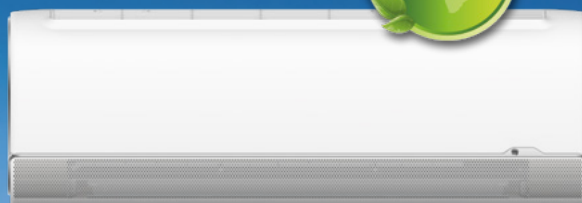

Warmtepomp | Fluisterstille werking | Slaapmodus | Turbo mode | Winterregeling -25°C / +50°C
3D Luchtcirculatie | 8°C Temperatuursfunctie | 1W Standby | Follow me functie | Base Pan Heater

WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL

Super DC inverter

SETNAAM		BREEZELESS-09	BREEZELESS-12
BINNENUNIT		MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
BUITENUNIT		MOB01-09HFN8A	MOB01-12HFN8A
CAPACITEIT			
Koelcapaciteit	kW	2,64 (0,85-3,28)	3,52 (1,32-4,37)
SEER	W/W	8,5	8,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++
Verwarmingscapaciteit	kW	2,93 (0,79-3,37)	3,81 (0,88 -4,54)
SCOP	W/W	4,6	4,6
Energieklasse verwarming (H/A)		A++	A++
SCOP	W/W	5,6	5,6
Energieklasse verwarming (H/W)		A+++	A+++
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,26	2,95
Luchtstroom binnenunit L/M/H	m³/h	380/500/610	400/520/640
Luchtstroom buitenunit	m³/h	2000	2000
ELEKTRICITEIT			
Voeding		220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Afzekerwaarde (traag)	A	16 traag	16 traag
Voedingskabel	mm²	3x2,5	3x2,5
Aansluitkabel binnen-buitendeel	mm²	5x1,5	5x1,5
Opgenomen vermogen koelen	W	643 (100-1150)	857 (130-1700)
Opgenomen vermogen verwarmen	W	637 (70-990)	952 (120-1550)
Bedrijfsstroom koelen	A	2,8 (0.4-5.0)	3,72 (0.6-7.4)
Bedrijfsstroom verwarmen	A	2,76 (0.32-4.32)	4,2 (0.5-6.7)
Bedrijfsstroom max	A	10,5	10,5
GELUID			
Geluidsdruk binnenunit SL/L/M/H op 1m.	dB(A)	19/20,5/35/38	20,5/21/35,5/38,5
Geluidsdruk buitenunit op 1m.	dB(A)	55	55,5
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BINNENUNIT			
Afmeting (BxDxH)	mm	940x193x325	940x193x325
Gewicht	kg	10,7	10,7
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT			
Afmeting (BxDxH)	mm	800x333x554	800x333x554
Gewicht	kg	29,3	29,3
KOUEMIDDELCIRCUIT			
Type/GWP		R32/675	R32/675
Vulling/voorgevuld tot/bijvulling	kg / m / g/m	0,69 / 5m / 12	0,69 / 5m / 12
Diameter vloeistof/gasleiding	inch	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"
Max. leidinglengte	m	25	25
Max. hoogteverschil	m	10	10
BEDIENING			
Infrarood afstandsbediening		RG58N2(B2H)/BGEF	RG58N2(B2H)/BGEF
WERKGEBIED			
Werkgebied koelen	°C	-15 / +50	-15 / +50
Werkgebied verwarmen	°C	-25 / +30	-25 / +30



Ingebouwde Base Pan Heater



8°C Heating



Flash Cooling



iECO Mode



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Breezeless™



1-100% Fan speed Control



ThermoStatic Technology



Base Pan Heater



Arctic Fox Remote



Diamond Cabinet



Do Not Disturb



Remote Control App



Refreshing Air



Humidity Control



Long Distance Windblast



Self-Cleaning



Skin Moisturize



Air Magic Ionizer



Wide Angle Flow