



ECO-VLOER-/ PLAFONDMODEL



2-Way Draining	On / Off	Remote Control App	R32 Refrigerant	Central Control Management	3D Air Flow	Wired Control	Alarm	Twin Combination	Emergency Using	Low Ambient Cooling	Bill Control	Timer	Anti-Cold Air Function
Mono & Multi	Refrigerant Leakage Detect	Auto-Restart Function	Healthy Filters	Fresh Air	Louver Position Memory	Base Pan Heater							


FRISSE LUCHT AANSLUITING

Verse lucht kan via de aansluiting voor frisse lucht aan de airconditioner worden toegevoegd.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Bijna 2/3 van alle componenten is identiek voor alle maten. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en de productie enorm.

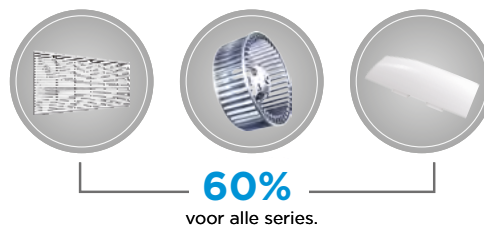

TURBO

Met de turbo-functie wordt het luchtvolume gedurende een korte tijd verhoogd en wordt de koeling of verwarming versneld.



3D AIR FLOW

De verticale en horizontale luchtrichting kan worden gewijzigd via de afstandsbediening. Dit zorgt voor een optimale luchtverdeling en voor meer comfort.



ECO-VLOER-/ PLAFONDMODEL

Super DC inverter



SETNAAM		MUEU-18FNXD0-ME	MUE-24FNXD0-ME	MUE-36FNXD0-ME	MUE-48FNXD0-ME	MUE-55FNXD0-ME
BINNENUNIT		MUEU-18FNXD0-ME	MUE-24FNXD0-ME	MUE-36FNXD0-ME	MUE-48FNXD0-ME	MUE-55FNXD0-ME
BUITENUNIT		MOX330-18HFN8-ME	MOX430-24HFN8-ME	MOD30-36HFN8-ME	MOE30-48HFN8-ME	MOE30-55HFN8-ME
CAPACITEIT						
Koelcapaciteit	kW	5,28 (2,71-5,86)	7,03 (3,22-7,77)	10,55 (2,73-11,78)	14,07 (3,52-15,24)	15,83 (4,1-16,71)
SEER	W/W	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
Energieklasse koeling		A++	A++	A++	A++	A++
Verwarmingscapaciteit	kW	5,57 (2,42-6,30)	7,62 (2,72-8,29)	11,72 (2,81-12,78)	16,12 (4,1-17,0)	18,17 (4,40-19,64)
SCOP	W/W	4,00	4,0	4,1	3,8	4
Energieklasse verwarming		A+	A+	A+	A+	A+
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	3,62	4,57	7,23	10,09	11,81
Luchtstroom binnenunit L/M/H	m³/h	723/839/958	853/1023/1192	1504/1728/1955	1600/1850/2100	1650/1950/2200
Luchtstroom buitenunit	m³/h	2100	3500	4000	7500	7500
ELEKTRICITEIT						
Voeding binnenunit	V / Hz / Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Voeding buitenunit	V / Hz / Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3
Afzekerwaarde (traag)	A	16 traag	16 traag	16 traag	20 traag	20 traag
Voedingskabel	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Aansluitkabel binnen-buitendeel	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Opgenomen vermogen koelen	W	1450 (670-2027)	2300 (747-2930)	4000 (890-4300)	5000 (900-5950)	5650 (1100-6650)
Opgenomen vermogen verwarmen	W	1500 (540-1640)	2050 (650-2850)	3350 (780-3950)	5100 (1000-6050)	6050 (1050-7100)
Bedrijfsstroom	A	6,0 (3,2-9,0)	10,54 (3,9-13,1)	6,30 (1,4-6,80)	8,8 (1,9-10,3)	9,7 (3,2-115)
GELUID						
Geluidsdruk binnenunit SL/L/M/H op 1m.	dB(A)	24/36,5/41/43,5	32/43/46/49	39/44,5/47,5/51	36/45/50/53	38/46,5/50,5/54,0
Geluidsdruk buitenunit op 1m.	dB(A)	56	60	63	63,5	64
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BINNENUNIT						
Afmeting (BxDxH)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Gewicht	kg	28	26,8	41,5	41,7	42,3
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT						
Afmeting (BxDxH)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Gewicht	kg	32,5	43,9	80,5	103,7	107
KOUDEMIDDELCIRCUIT						
Type/gwp		R32/675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Vulling/voorgevuld tot/bijvulling	kg / m / g/m	1,15 / 5m / 12g/m	1,5 / 5m / 24g/m	2,4 / 5m / 24g/m	2,9 / 5m / 24g/m	3,0 / 5m / 24g/m
Diameter vloeistof/gasleiding	inch	1/4"x 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Max. leidinglengte	m	30	50	75	75	75
Max. hoogteverschil	m	20	25	30	30	30
BEDIENING						
Infrarood afstandsbediening		RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF
WERKGEBIED						
Werkgebied koelen	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Werkgebied verwarmen	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24