

## CONSOLEMODEL SINGLE SPLIT

Binnentemperatuur 27°CDB | 19°CWB | Buitentemperatuur 35°CDB  
24°CWB Verwarmingsmodus | Binnentemperatuur 20°CDB | 15°CWB;  
Buitentemperatuur 7°CDB | 6°CWB

[WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL](http://WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL)

# CONSOLEMODEL SINGLE SPLIT



Modelaanduiding				MFA2U-12HRFNX-ME	MFA2U-17HRFNX-ME
Eenheid	Binnenunit			MFA2U-12HRFNX-ME	MFA2U-17HRFNX-ME
	Buitenunit			MOX230-12HFN8-ME	MOX330-18HFN8-ME
Koelvermogen	(min - max)		kW	3,52 (0,76~4,25)	4,98 (2,64~5,57)
Verwarmingcapaciteit	(min - max)		kW	3,81 (0,46~4,69)	5,28 (2,20~6,30)
Energieverbruik koeling			W	1020 (170~1350)	1500 (650~1950)
Stroomverbruik verwarming			W	980 (150~1300)	1420 (600~1900)
Bedrijfsstroom koeling			A	4,43 (1,25~5,90)	6,7 (2,95~8,7)
SEER				7,3 / A++	6,7 / A++
SCOP				4,0 / A+	4,0 / A+
Luchtvolume Binnenunit	Lo/Med/Hi		m <sup>3</sup> /u	490/580/650	600/690/780
Geluidsdrukkniveau*	Lo/Med/Hi	Binnen	dB (A)	27/34/37	32/38/41
		Buiten	dB (A)	53,6	56
Geluidsvermogen	hoge ventilatorstand	Binnen	dB (A)	54	55
		Buiten	dB (A)	62	65
Afmetingen BxDxH		Binnen	mm	794x200x621	794x200x621
		Buiten	mm	700x210x600	805x330x554
Gewicht		Binnen	kg	14,9	14,9
		Buiten	kg	26,6	32,5
Stroomvoorziening			V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Aanbevolen voedingskabel (buiten)			Kernen x <sup>mm</sup> 2	3x2,5	
Aanbevolen regelleiding (buiten - binnen)			Kernen x <sup>mm</sup> 2	5x1,5	
Aanbevolen zekering (traag)			A	16	20
Pijpaansluitingen	Vloeibaar I.	mm (inch)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Zuigleiding	mm (inch)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	Condensaat	mm (AD)		16	16
Max. Kabellengte			m	25	30
Max. Hoogteverschil binnenunit-buitenunit			m	20	25
Koelmiddel				R32	
Vulling met koelmiddel			kg	0,72	1,15
Navulhoeveelheid voor meer dan 5m buislengte			g/m	12	12
Toepassingslimiet koeling buitenunit			°C	-15 / 50	
Toepassingslimiet verwarming buitenunit			°C	-15 / 24	

Alle gegevens zijn fabrieksgegevens. Wijzigingen op korte termijn voorbehouden.

De presetatiewaarden zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden:


Koelmodus: Binnentemperatuur 27°CDB | 19°CWB; Buitentemperatuur 35°CDB | 24°CWB  
 Verwarmingmodus: Binnentemperatuur 20°CDB | 15°CWB; Buitentemperatuur 7°CDB | 6°CWB

Geluid van de binnenunit gemeten in een echovrije ruimte bij de luchtuitlaat op een afstand van 1m voor en 1m onder de unit (plafondinstallatie).  
 Geluid van de buitenunit gemeten onder vrije veldcondities aan de luchtuitlaat op een afstand van 1m voor de unit op een hoogte van 0,5 x de unithoogte.

De grootte van de elektrische leiding en de zekering moeten voldoen aan de plaatselijke omstandigheden en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Compacte omkasting		
Comfort	Volg mij	●
	Bescherming tegen vorst	●
	Draadloze bediening	●
	Automatisch herstarten	●
Gezondheid	Warmtewisselaar met coating	●
	Efficiënte luchtfilters	●
Luchtstroom	Positiegeheugen	●
	12 ventilatorstanden	●
Meer functies	Koelmiddelbewaking	●
	Timer	●
	WiFi compatible	●
	Mono & Multi compatibel	●

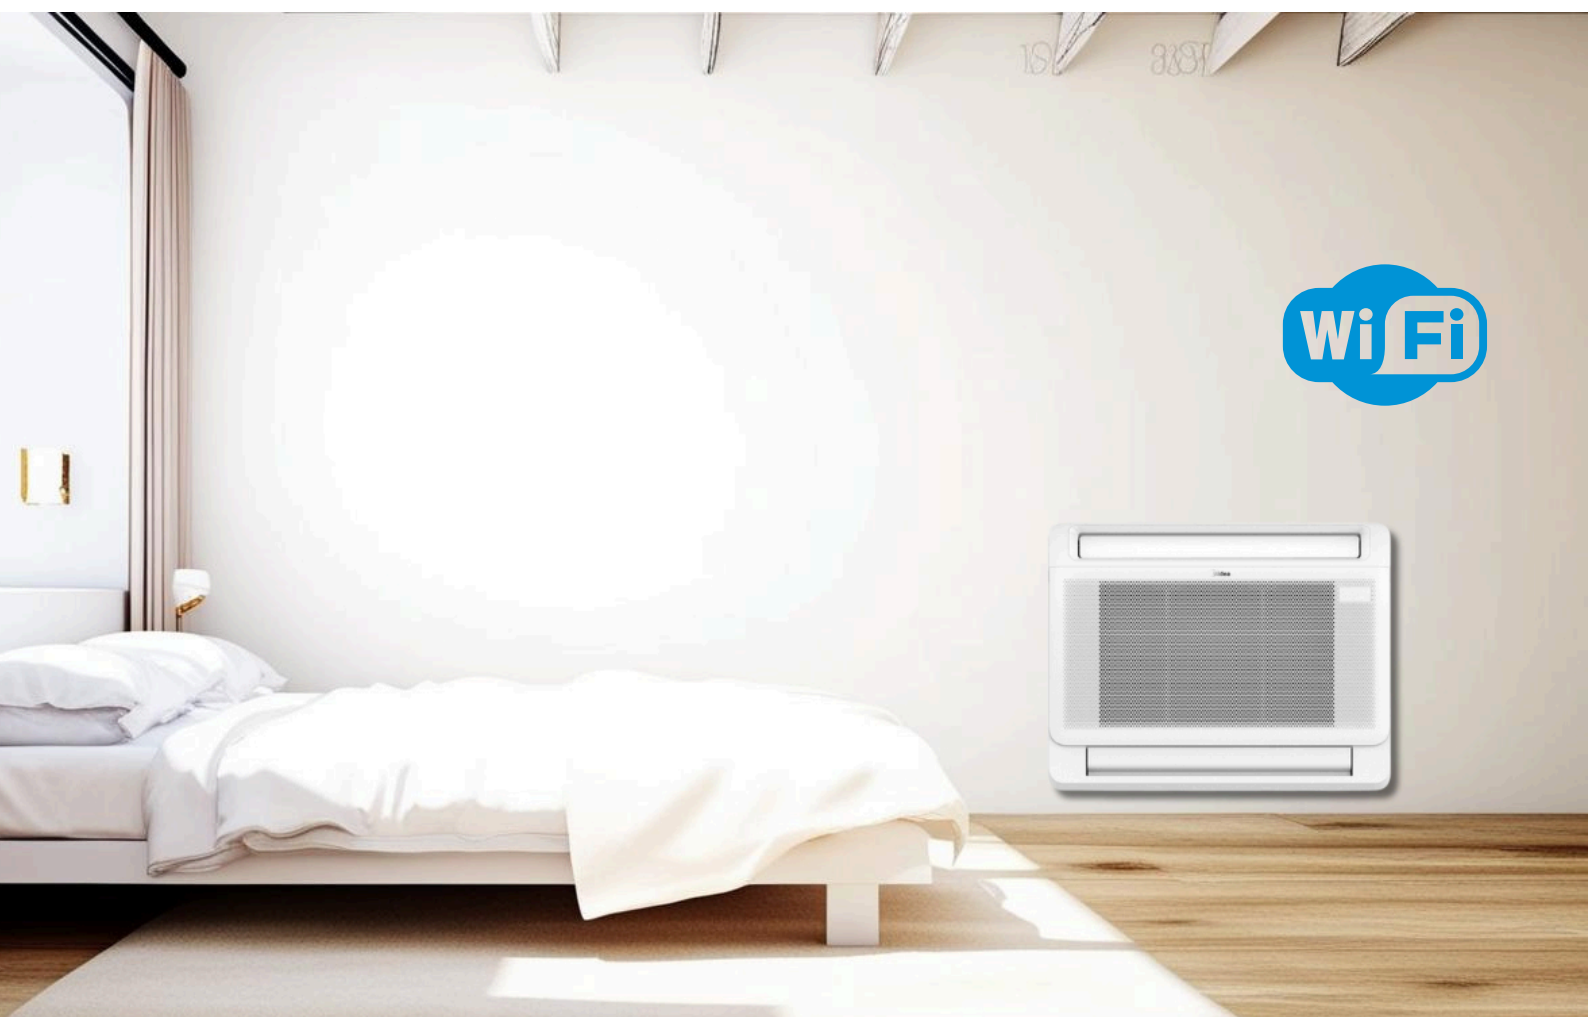





## Compact design, maximale prestaties kies voor de Console Single Split!

Jouw comfort, onze technologie.

[WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL](http://WWW.MIDEA-NEDERLAND.NL)